



5 m  
100 m



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş sayısı	4
Giriş çapı (dış çap)	40, 100 mm
Tahliye boru çapı (dış çap)	32 mm
Duş teknesi yüksekliği	13 cm
Devreye girme seviyesi	75 mm
Maksimum akışkan sıcaklığı	35°C
Klozet çıkışı ve Sanipack girişi arasındaki mesafe	max. 50 cm
Besleme voltajı	220-240 V
Frekans	50-60 Hz
Motor gücü	400 W
Koruma sınıfı	IP44
Elektrik koruma sınıfı	I
Ses seviyesi	48 dB(A)
EAN kodu	3308811209016
Ürün kodu	Sanipack

## BAĞLANTILAR

← Tahliye boru çapı  
(dış çap) : 32 mm

→ Giriş çapı  
(dış çap) : 40, 100 mm




Tek bıçaklı öğütücü



## TESLİMAT KAPSAMI

- 100'lük kade • Çıkış dirseği (entegre çek valf)
- DN32 redüksiyon parçası • DN40/50 manşon (x3)
- Kelepçe (x10) • Karbon filtre • Kör tapa (x2)
- Ses yalıtım süngeri (x4)
- Opsiyonel : Sanialarm

## POMPA EĞRİSİ

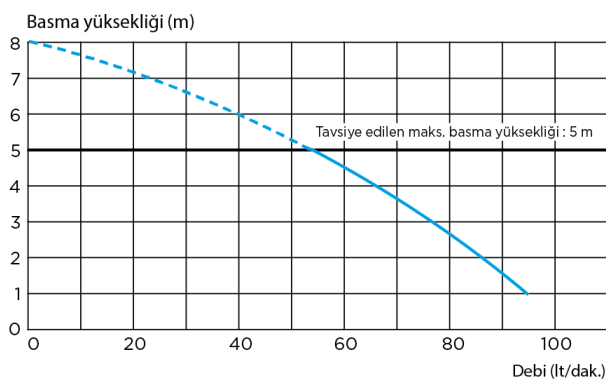

## ÖLÇEKLİ ÇİZİM

